

18.40 RXJ



www.ommelift.dk

TELESKOP ARBEITSBÜHNEN MONTIERT AUF RAUPEN


OMMELIFT



OMME LIFT A/S – Lægårdsvej 4 – DK 7260 Sdr. Omme
Phone: + 45 753 413 00 – Fax: + 45 753 415 92
E-mail: omme@ommelift.dk – Web: www.ommelift.dk

18.40 RXJ

Raupenarbeitsbühne

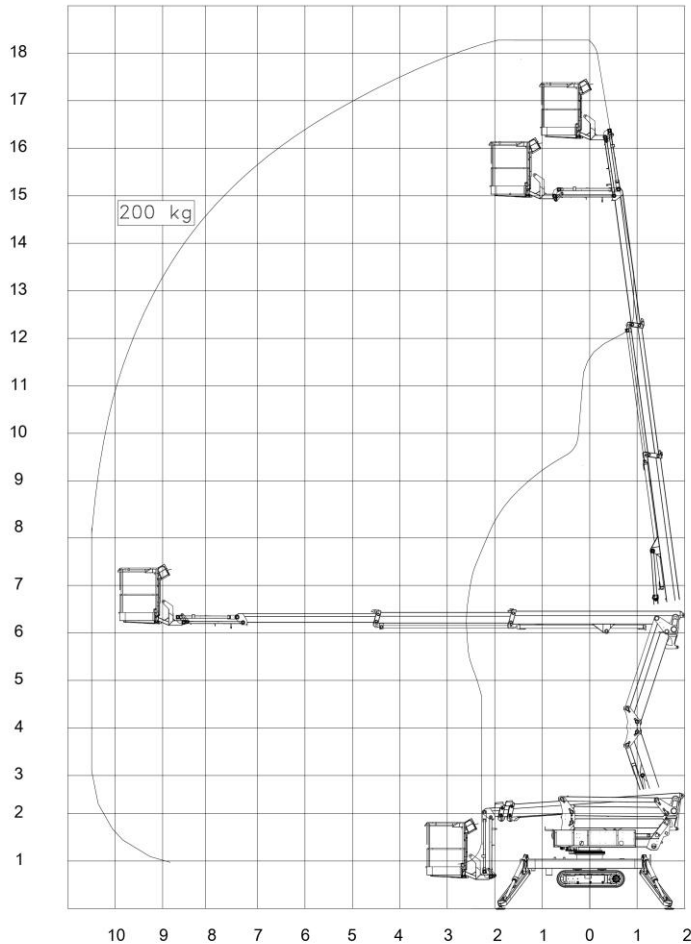

Technische Daten:	18.40 RXBJ	18.40 RXBPJ	18.40 RXBDJ
Max. Arbeitshöhe	18.25 m		
Max. Arbeitsradius	10.50 m		
Max. Korblast	200 kg		
Korbgröße	1.4 x 0.7 x 1.1 m		
Drehung	± 355°		
Korbdrehung	± 41°		
Batterie	24V/400Ah/5h	24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Ladegerät	24 V/30 A	24 V/30 A	24 V/30 A
Benzinmotor		8.7kW/11.7hp	
Dieselmotor			9.9kW/13.3hp
Generator			24 V/20 A
Gesamtgewicht	2980 kg	2860 kg	2900 kg
Transportlänge	5.55 m / 4.85 m		
Transporthöhe	1.99 m		
Transportbreite	0.79 / 1.18 m		
Arbeitsbreite	3.25 m		
Steigfähigkeit bis zu	30% (17°)		
Aufstellung im Gelände	21% (12.0°)		
Proportionalsteuerung	Standard		
230 V Anschluss im Korb	Standard		
Doppel-lader system	Standard	Option	Option
Funkfernsteuerung	Option		
Automatische Aufstellung	Option		
Helle Raupen	Option		

Große Reichweite



Außenbetrieb



Enge Durchfahrt



Flache Korbhalterung



Einfache Steuerung

Type 18.40 RXJ ist mit einem Scherensystem ausgerüstet, dieses ermöglicht eine große seitliche Reichweite über Hindernisse hinweg. Bei Betätigung von dem Scherensystem wird der Arbeitskorb ebenfalls senkrecht verfahren. Durch die kompakten Maße können selbst Einsätze auf engem Raum ermöglicht werden. Die einfache und bedienerfreundliche Steuerung ermöglicht eine schnelle Einweisung in die Maschine. So lässt es sich einfacher und schneller arbeiten.

Echter Hybrid. Bei eingeschaltetem Dieselmotor erfolgt eine automatische Wiederladung des Akkus. Die kontinuierliche Wiederaufladung während des Arbeitseinsatzes kann durch einen leistungsstarken Trafo ohne Unterbrechung ermöglicht werden. Durch den Batterieantrieb ist ein Arbeiten ohne externe Stromversorgung möglich.

Batterieleistung Emissionsfreie Einsätze werden durch die leistungsstarken Batterien gewährleistet. Für extremen und andauernden Betrieb ist dieser Typ auch mit einem Trafo für direkten Netzanschluss ausgestattet.

- **Abnehmbarer Arbeitskorb**
- **Relais-Steuerung**
- **Vermiet- und Bedienerfreundlich**